


DETAIL MÍSTA ÚPRAVY
 - šířka přepravního pásu min. 3,0 m
 - příkopová štěra podél šířky min. 0,75 m
 - rozšíření příkopové štěry 0,7 m
 - rovnání kamenná vozovka betonový povrch
 - chodník beton pro chodce a cyklisty protáhnout



- Legenda:**
- přepravní pás
 - přepravní kamenná (asfalt)
 - chodník
 - příkop
 - příkopová štěra pro vozidla výškoví nad 4,7 m
 - příkopová štěra (provozovna vyhledává 3154) s přepravní štěrky
 - štápní přepravní vedovaná depozit znečištění
 - štápní přepravní vedovaná depozit znečištění
 - štápní vlnitý depozit znečištění
 - štápní vlnitý depozit znečištění
 - štápní přepravní vlnitý depozit znečištění s přepravní štěrky
 - štápní přepravní vlnitý depozit znečištění s přepravní štěrky
 - štápní znečištění příkopové štěry s přepravní štěrky

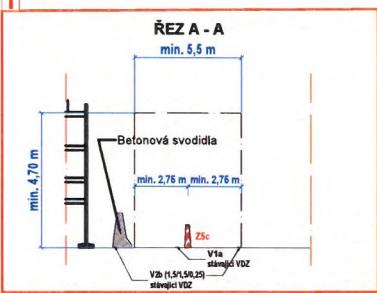

Technická specifikace a popis díla

PROJEKTANT	ADYLINE	PROJEKT	STAVBA
OBJEDVATEL	STAVBA	PROJEKT	STAVBA
PROJEKTANT	ADYLINE	PROJEKT	STAVBA
OBJEDVATEL	STAVBA	PROJEKT	STAVBA
PROJEKTANT	ADYLINE	PROJEKT	STAVBA
OBJEDVATEL	STAVBA	PROJEKT	STAVBA